




## HU-FP-10

Schrumpfhaubenmaschine, **Modell HU-FP-10**, Ausführung mit Winkelschweißer und Schrumpfhaube auf beweglichem Untergestell.

- Verschweißen und Schrumpfen in einem Vorgang
- Mikroprozessorsteuerung 16 Bit
- Bediendisplay
- Schrumpfhaubenhaltmagnet – automatische Freigabe der Haube
- kompakte und robuste Bauweise
- Arbeitshöhe einstellbar
- elektronische Regelung der Verschweißtemperatur
- elektronische Regelung der Verschrumpfzeit
- elektronische Regelung der Temperatur in der Schrumpfhaube
- niedriger Energieverbrauch
- einfache und genaue Kontrolle aller Vorgänge, z.B. Maschinen-Status,
- Verschweißtemperatur, Verschrumpfungszeit, etc., die Meldung eventueller Störungen über LCD-Bedientableau,
- Maschine verfahrbar mit Laufrollen (mit Feststellbremse)
- Maschine ist CE-Konform

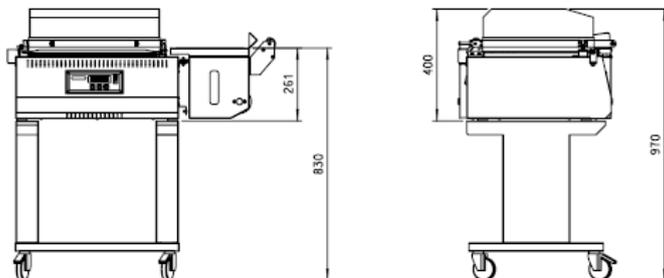

### Kompaktschrumpfanlage mit Winkelschweißer und Schrumpftunnel

#### Maschinen Spezifikation

Schweißrahmengröße	440 x 300 mm
Maximale Produkthöhe	210 mm
Leistung	80 – 140 Stück/Stunde
Stromanschluss	240 V 1Ph 50 Hz
Leistungsaufnahme	1.65 kW
Maximale Abmessung (LxBxH)	1050 x 682 x 1015 mm
Gewicht	105 kg

#### Folien Spezifikation

Folienbreite	400 mm
Folienrollendurchmesser	300 mm
Folienstärke	15 µ